

TAROGOMMA S.R.L.

Articoli Tecnici in Gomma


Antivibranti - Piedi Snodati

Lastre in Gomma

Profili in Gomma

Rivestimento ruote e rulli

Articoli Stampati - Guarnizioni

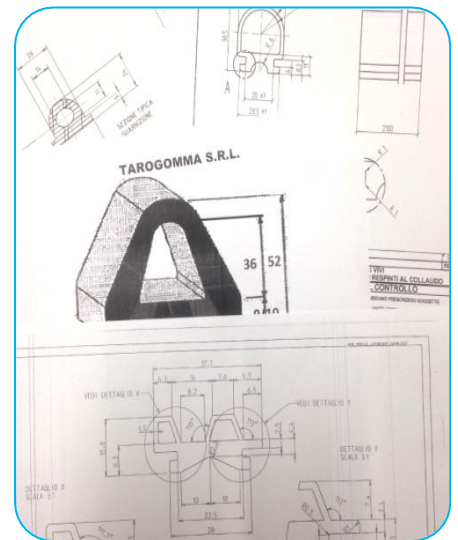

www.tarogomma.it



TAROGOMMA s.r.l. è un'azienda che vanta uno staff con esperienza trentennale, sia nello stampaggio che nell'estrusione.

E' in grado di affiancare la propria clientela con un supporto tecnico qualificato in vari settori.

Lo staff giovane e dinamico offre risposte immediate e precise per tutte le esigenze.



Indice.

ANTIVIBRANTI

(da Pag. 4 a Pag. 12)



Tipo A – MM (Typ A – MM)

Pag. 5



Tipo B – MF (Typ B – MF)

Pag. 6



Tipo C – FF (Typ C – FF)

Pag. 7



Tipo D – PM (Typ D – PM)

Pag. 8



Tipo E – PF (Typ E – PF)

Pag. 9



Sgolato (Sand-glass)

Pag. 10



Parabola – Flangia - Campana

Pag. 11




Cono – Flangia Quadro - Tamponi

Pag. 12


PIEDE SNODATO

(da Pag. 13 a Pag. 15)




BEP10 – BEP50

Pag. 13



BEP80 – BEP100 – BEP60

Pag. 14



BEP81 – BEP11

Pag. 15

PROFILO IN GOMMA



PROFILI IN GOMMA

Pag. 16

ARTICOLI STAMPATI IN GOMMA




ARTICOLI STAMPATI IN GOMMA

Pag. 17

Indice.

GUARNIZIONI DA TAGLIO AD ACQUA



GUARNIZIONI DA TAGLIO AD ACQUA Pag. 18

RIVESTIMENTO RUOTE E RULLI



RIVESTIMENTO RUOTE E RULLI Pag. 19

OR-RINGS E TONDINI CALIBRATI



TONDINI CALIBRATI PER OR Pag. 20



O-RINGS Pag. 20

LASTRE IN GOMMA (da Pag. 21 a Pag. 27)



LASTRE IN SBR Pag. 22



LASTRE IN NBR,NR-SBR,EPDM,VITON Pag. 23



LASTRE IN SBR,CR-SBR,PARA,SILICONE Pag. 24



LASTRE IN SILICONE,SBR Pag. 25



LASTRE PER PAVIMENTI E TAPPETI Pag. 26




TAPPETI IN PVC Pag. 27

Tipo A -MM

Typ A - MM

Antivibrante con due viti di fissaggio : Maschio - Maschio
Double Male Cylindrical Mounting : Male - Male



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastomero : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX
Misure Differenti per la lunghezza delle viti

Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 60 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Screw pressed on the washer
Zinc plated screw and washer

On Request ...

Rubber Compound : Silicone or NBR
Hardness : from 30 to 90 Shore +/-5
Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304
Different screw lengths

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico - Load MAX (Kg)	
		Compress ione Compress ion Load	Taglio Shear Load
1015MM	10x15 M5x14	15	2
1510MM	15x10 M4x10	20	4
1515MM	15x15 M4x14	20	4
1515MM/5	15x15 M5x14	20	4
1520MM	15x20 M5x14	20	4
2010MM	20x10 M6x16	45	4
2015MM	20x15 M6x16	50	4
2020MM	20x20 M6x16	40	3
2025MM/5	20x25 M5x16	30	3
2025MM/6	20x25 M6x16	30	3
2030MM	20x30 M6x16	30	3
2510MM	25x10 M6x18	50	4
2515MM	25x15 M6x18	50	6
2520MM/6	25x20 M6x18	60	6
2520MM/8	25x20 M8x18	60	6
2525MM	25x25 M6x18	40	4
2530MM	25x30 M6x18	40	4
2535MM	25x35 M8x18	45	4
3015MM	30x15 M8x23	60	6
3020MM	30x20 M8x23	80	8
3025MM	30x25 M8x23	80	8
3030MM/6	30x30 M6x23	80	8
3030MM/8	30x30 M8x23	80	8
3040MM	30x40 M8x23	65	7
4015MM	40x15 M8x23	90	13
4020MM	40x20 M8x23	100	14
4030MM/8	40x30 M8x23	120	16
4030MM/10	40x30 M10x28	120	16
4035MM	40x35 M8x23	130	17

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico - Load MAX (Kg)	
		Compress ione Compress ion Load	Taglio Shear Load
4040MM	40x40 M8x23	140	18
4040MM/10	40x40 M10x28	140	18
5020MM	50x20 M10x28	150	20
5025MM	50x25 M10x28	150	20
5030MM	50x30 M10x28	160	20
5035MM	50x35 M10x28	170	18
5040MM	50x40 M10x28	170	18
5045MM	50x45 M10x28	155	17
5050MM	50x50 M10x28	150	14
6030MM	60x30 M12x32	240	40
6035MM	60x35 M12x32	250	35
6040MM	60x40 M12x32	240	35
6045MM	60x45 M12x32	240	30
6050MM	60x50 M12x32	230	25
6055MM	60x55 M12x32	200	25
6060MM	60x60 M12x32	200	25
7520MM	75x20 M12x47	450	90
7525MM	75x25 M12x47	450	90
7530MM	75x30 M12x47	500	80
7535MM	75x35 M12x47	490	70
7540MM	75x40 M12x47	480	60
7550MM	75x50 M12x47	480	60
7555MM	75x55 M12x47	460	50
7560MM	75x60 M12x47	450	40
10040MM	100x40 M16x47	900	100
10050MM	100x50 M16x47	850	100
10055MM	100x55 M16x47	850	100
10060MM	100x60 M16x47	800	90

La misura "Z" può essere soggetta a variazione senza preavviso
The "Z" measure can be changed without giving notice

TAROGOMMA s.r.l.

Stabilimenti e Uffici : Via Canvelli, 16 Z.I. - 43015 Noceto (PR) - Codice Fiscale e Partita IVA : 02609260340
Tel. +39 0521.804468 - Fax. +39 0521.304453

E-Mail : info@tarogomma.it - tarogomma@libero.it - Web: www.tarogomma.it


Tipo B -MF

Typ B - MF



Antivibrante con una vite ed un dado di fissaggio: Maschio – Femmina

One Male and One Female Cylindrical Mounting : Male - Female



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Inserto femmina Cieco o Aperto
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastomero : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX
Misure Differenti per la lunghezza delle viti

Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 60 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Screw pressed on the washer
Threaded through-hole
Zinc plated screw and washer

On Request ...

Rubber Compound : Silicone or NBR
Hardness : from 30 to 90 Shore +/-5
Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304
Different screw lengths

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico - Load MAX (Kg)	
		Compress ione Compress ion Load	Taglio Shear Load
1015MF	10x15 M5x14	15	2
1515MF	15x15 M4x14	20	4
1515MF/5	15x15 M5x14	20	4
1520MF	15x20 M5x14	20	4
2010MF	20x10 M6x16	45	4
2015MF	20x15 M6x16	50	4
2020MF	20x20 M6x16	40	3
2025MF/5	20x25 M5x16	30	3
2025MF/6	20x25 M6x16	30	3
2030MF	20x30 M6x16	30	3
2515MF	25x15 M6x18	50	6
2520MF/6	25x20 M6x18	60	6
2520MF/8	25x20 M8x18	60	6
2525MF	25x25 M6x18	40	4
2530MF	25x30 M6x18	40	4
2535MF	25x35 M8x18	45	4
3015MF	30x15 M8x23	60	6
3020MF	30x20 M8x23	80	8
3025MF	30x25 M8x23	80	8
3030MF/6	30x30 M6x23	80	8
3030MF/8	30x30 M8x23	80	8
3040MF	30x40 M8x23	65	7
4015MF	40x15 M8x23	90	13
4020MF	40x20 M8x23	100	14
4030MF/8	40x30 M8x23	120	16
4030MF/10	40x30 M10x28	120	16
4035MF	40x35 M8x23	130	17
4040MF	40x40 M8x23	140	18

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico - Load MAX (Kg)	
		Compress ione Compress ion Load	Taglio Shear Load
5020MF	50x20 M10x28	150	20
5025MF	50x25 M10x28	150	20
5030MF	50x30 M10x28	160	20
5035MF	50x35 M10x28	170	18
5040MF	50x40 M10x28	170	18
5045MF	50x45 M10x28	155	17
5050MF	50x50 M10x28	150	14
6030MF	60x30 M12x32	240	40
6035MF	60x35 M12x32	250	35
6040MF	60x40 M12x32	240	35
6045MF	60x45 M12x32	240	30
6050MF	60x50 M12x32	230	25
6055MF	60x55 M12x32	200	25
6060MF	60x60 M12x32	200	25
7520MF	75x20 M12x47	450	90
7525MF	75x25 M12x47	450	90
7530MF	75x30 M12x47	500	80
7535MF	75x35 M12x47	490	70
7540MF	75x40 M12x47	480	60
7550MF	75x50 M12x47	480	60
7555MF	75x55 M12x47	460	50
7560MF	75x60 M12x47	450	40
10030MF	100x30 M12x42	900	100
10040MF	100x40 M16x47	900	100
10050MF	100x50 M16x47	850	100
10055MF	100x55 M16x47	850	100
10060MF	100x60 M16x47	800	90

La misura "Z" può essere soggetta a variazione senza preavviso
The "Z" measure can be changed without giving notice

TAROGOMMA s.r.l.


Stabilimenti e Uffici : Via Canvelli,16 Z.I. – 43015 Noceto (PR) - Codice Fiscale e Partita IVA : 02609260340
Tel. +39 0521.804468 – Fax. +39 0521.304453

E-Mail : info@tarogomma.it – tarogomma@libero.it – Web: www.tarogomma.it

Tipo C -FF

Typ C - FF

Antivibrante con due dadi di fissaggio : Femmina - Femmina
Double female Cylindrical Mounting : Female - Female



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Inserto femmina Cieco o Aperto
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastomero : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX

Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 60 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Threaded through-hole
Zinc plated washer

On Request ...

Rubber Compound : Silicone or NBR
Hardness : from 30 to 90 Shore +/-5
Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compress ione Compress ion Load	Taglio Shear Load
1015FF	10x15 M5	15	2
1515FF/4	15x15 M4	20	4
1515FF/5	15x15 M5	20	4
1520FF/5	15x20 M5	20	4
2015FF	20x15 M6	50	4
2020FF	20x20 M6	40	3
2025FF/5	20x25 M5	30	3
2025FF/6	20x25 M6	30	3
2030FF	20x30 M6	30	3
2515FF	25x15 M6	50	6
2520FF/6	25x20 M6	60	6
2520FF/8	25x20 M8	60	6
2525FF	25x25 M6	40	4
2530FF	25x30 M6	40	4
2535FF	25x35 M8	45	4
3015FF	30x15 M8	60	6
3020FF	30x20 M8	80	8
3025FF	30x25 M8	80	8
3030FF/6	30x30 M6	80	8
3030FF/8	30x30 M8	80	8
3040FF	30x40 M8	65	7
4020FF	40x20 M8	100	14
4030FF/8	40x30 M8	120	16
4030FF/10	40x30 M10	120	16
4035FF	40x35 M8	130	17
4040FF	40x40 M8	140	18
4040FF/10	40x40 M10	140	18


Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg)	
		Compress ione Compress ion Load	Taglio Shear Load
5020FF	50x20 M10	150	20
5025FF	50x25 M10	150	20
5030FF	50x30 M10	160	20
5035FF	50x35 M10	170	18
5040FF	50x40 M10	170	18
5045FF	50x45 M10	155	17
5050FF	50x50 M10	150	14
6030FF	60x30 M12	240	40
6035FF	60x35 M12	250	35
6040FF	60x40 M12	240	35
6045FF	60x45 M12	240	30
6050FF	60x50 M12	230	25
6055FF	60x55 M12	200	25
6060FF	60x60 M12	200	25
7520FF	75x20 M12	450	90
7525FF	75x25 M12	450	90
7530FF	75x30 M12	500	80
7535FF	75x35 M12	490	70
7540FF	75x40 M12	480	60
7550FF	75x50 M12	480	60
7555FF	75x55 M12	460	50
7560FF	75x60 M12	450	40
10040FF	100x40 M16	900	100
10050FF	100x50 M16	850	100
10055FF	100x55 M16	850	100
10060FF	100x60 M16	800	90

Tipo D - PM

Typ D - PM

Antivibrante a Piede con una vite di fissaggio: Piede -Maschio

Male Footing Cylindrical Mounting : Footing - Male



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastomero : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX
Misure Differenti per la lunghezza delle viti



Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 60 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Screw pressed on the washer
Zinc plated screw and washer

On Request ...

Rubber Compound : Silicone or NBR
Hardness : from 30 to 90 Shore +/-5
Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304
Different screw lengths

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compresione Compression Load	Taglio Shear Load
1015PM	10x15 M5x14	20	4
1510PM	15x10 M5x14	20	4
1515PM	15x15 M4x14	20	4
1515PM/5	15x15 M5x14	20	4
1520PM	15x20 M5x14	45	4
2010PM	20x10 M6x16	50	4
2015PM	20x15 M6x16	40	3
2020PM	20x20 M6x16	30	3
2025PM/5	20x25 M5x16	30	3
2025PM/6	20x25 M6x16	30	3
2030PM	20x30 M6x16	50	6
2515PM	25x15 M6x18	60	6
2520PM/6	25x20 M6x18	60	6
2520PM/8	25x20 M8x18	60	6
2525PM	25x25 M6x18	40	4
2530PM	25x30 M6x18	45	4
2535PM	25x35 M8x18	60	6
3010PM	30x10 M8x23	80	8
3015PM	30x15 M8x23	80	8
3020PM	30x20 M8x23	80	8
3025PM	30x25 M8x23	80	8
3030PM/6	30x30 M6x23	65	7
3030PM/8	30x30 M8x23	65	7
3040PM	30x40 M8x23	90	13
4015PM	40x15 M8x23	100	14
4020PM	40x20 M8x23	120	16
4025PM	40x25 M8x23	120	16
4030PM/8	40x30 M8x23	120	16
4030PM/10	40x30 M10x28	120	16
4035PM	40x35 M8x23	140	18


Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compresione Compression Load	Taglio Shear Load
4040PM	40x40 M8x23	150	20
4040PM/10	40x40 M10x28	150	20
5015PM	50x15 M10x28	160	20
5020PM	50x20 M10x28	160	20
5025PM	50x25 M10x28	160	20
5030PM	50x30 M10x28	170	18
5035PM	50x35 M10x28	170	18
5040PM	50x40 M10x28	170	18
5045PM	50x45 M10x28	155	17
5050PM	50x50 M10x28	150	14
6030PM	60x30 M12x32	240	40
6035PM	60x35 M12x32	250	35
6040PM	60x40 M12x32	240	35
6045PM	60x45 M12x32	240	30
6050PM	60x50 M12x32	230	25
6055PM	60x55 M12x32	200	25
6060PM	60x60 M12x32	200	25
7520PM	75x20 M12x47	450	90
7525PM	75x25 M12x47	450	90
7530PM	75x30 M12x47	500	80
7535PM	75x35 M12x47	490	70
7540PM	75x40 M12x47	480	60
7550PM	75x50 M12x47	480	60
7555PM	75x55 M12x47	460	50
7560PM	75x60 M12x47	450	40
10040PM	100x40 M16x47	900	100
10050PM	100x50 M16x47	850	100
10055PM	100x55 M16x47	850	100
10060PM	100x60 M16x47	800	90

La misura "Z" può essere soggetta a variazione senza preavviso
The "Z" measure can be changed without giving notice

Tipo E - PF

Typ E - PF

Antivibrante a Piede con un dado di fissaggio: Piede - Femmina
Female Footing Cylindrical Mounting : Footing - Female



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Inserto femmina Cieco o Aperto
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastomero : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX

Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 60 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Threaded through-hole
Zinc plated washer

On Request ...

Rubber Compound : Silicone or NBR
Hardness : from 30 to 90 Shore +/-5
Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compress ione Compress ion Load	Taglio Shear Load
1015PF	10x15 M5	15	2
1515PF/4	15x15 M4	20	4
1515PF/5	15x15 M5	20	4
1520PF	15x20 M5	20	4
2010PF	20x10 M6	45	4
2015PF	20x15 M6	50	4
2020PF	20x20 M6	40	3
2025PF/5	20x25 M5	30	3
2025PF/6	20x25 M6	30	3
2030PF	20x30 M6	30	3
2515PF	25x15 M6	50	6
2520PF/6	25x20 M6	60	6
2520PF/8	25x20 M8	60	6
2525PF	25x25 M6	40	4
2530PF	25x30 M6	40	4
2535PF	25x35 M8	45	4
3015PF	30x15 M8	60	6
3020PF	30x20 M8	80	8
3025PF	30x25 M8	80	8
3030PF/6	30x30 M6	80	8
3030PF/8	30x30 M8	80	8
3040PF	30x40 M8	65	7
4015PF	40x15 M8	90	13
4020PF	40x20 M8	100	14
4030PF/8	40x30 M8	120	16
4030PF/10	40x30 M10	120	16
4035PF	40x35 M8	130	17

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compress ione Compress ion Load	Taglio Shear Load
4040PF	40x40 M8	140	18
5020PF	50x20 M10	150	20
5025PF	50x25 M10	150	20
5030PF	50x30 M10	160	20
5035PF	50x35 M10	170	18
5040PF	50x40 M10	170	18
5045PF	50x45 M10	155	17
6030PF	60x30 M12	240	40
6035PF	60x35 M12	250	35
6040PF	60x40 M12	240	35
6045PF	60x45 M12	240	30
6050PF	60x50 M12	230	25
6055PF	60x55 M12	200	25
6060PF	60x60 M12	200	25
7520PF	75x20 M12	450	90
7525PF	75x25 M12	450	90
7530PF	75x30 M12	500	80
7535PF	75x35 M12	490	70
7540PF	75x40 M12	480	60
7550PF	75x50 M12	480	60
7555PF	75x55 M12	460	50
7560PF	75x60 M12	450	40
10040PF	100x40 M16	900	100
10050PF	100x50 M16	850	100
10055PF	100x55 M16	850	100

TAROGOMMA s.r.l.

Stabilimenti e Uffici : Via Canvelli, 16 Z.I. - 43015 Noceto (PR) - Codice Fiscale e Partita IVA : 02609260340
Tel. +39 0521.804468 - Fax. +39 0521.304453

E-Mail : info@tarogomma.it - tarogomma@libero.it - Web: www.tarogomma.it

Cilindrico Sgolato Concavo

Sand-Glass Mounting



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Inserto femmina Cieco o Aperto
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 60 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Screw pressed on the washer
Threaded through-hole
Zinc plated screw and washer

A Richiesta ...


Materiale dell'elastomero : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX
Misure Differenti per la lunghezza delle viti

On Request ...

Rubber Compound : Silicone or NBR
Hardness : from 30 to 90 Shore +/-5
Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304
Different screw lengths

Tipo AT – MM - Typ AT - MM

Antivibrante sgolato con due viti di fissaggio
Sand-Glass Mounting Double Male

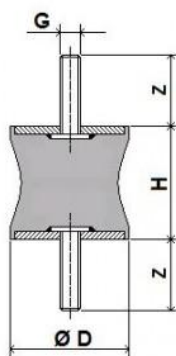


Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compre ssione Compre ssion Load	Taglio Shear Load
2520MM/SG10	25x20 M6x14 Gola 10	10	3
4030MM/SG19	40x30 M8x23 Gola 19	15	5
4030MM/SG27	40x30 M8x23 Gola 27	30	10

La misura "Z" può essere soggetta a variazione senza preavviso
The "Z" measure can be changed without giving notice

Tipo BT – MF - Typ BT - MF

Antivibrante sgolato con una vite e un dado di fissaggio
Sand-Glass Mounting One Male and One Female




Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compre ssione Compre ssion Load	Taglio Shear Load
2520MF/SG10	25x20 M6x14 Gola 10	10	3
4030MF/SG19	40x30 M8x18 Gola 19	15	5
4030MF/SG27	40x30 M8x18 Gola 27	30	10

La misura "Z" può essere soggetta a variazione senza preavviso
The "Z" measure can be changed without giving notice

Tipo CT – FF - Typ CT - FF


Antivibrante sgolato con due dadi di fissaggio
Sand-Glass Mounting Double Female



Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg)	
		Compre ssione Compre ssion Load	Taglio Shear Load
2520FF/SG10	25x20 M6 Gola 10	10	3
4030FF/SG19	40x30 M8 Gola 19	15	5
4030FF/SG27	40x30 M8 Gola 27	30	10

Antivibrante a Parabola

Antivibrante parabolico con una vite di fissaggio



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche
A Richiesta ...
Materiale dell'elastomero : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX
Misure Differenti per la lunghezza delle viti

Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 60 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Screw pressed on the washer
Zinc plated screw and washer

On Request ...



Rubber Compound : Silicone or NBR
Hardness : from 30 to 90 Shore +/-5
Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304
Different screw lengths



Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) DxH GxZ	Carico Load MAX (Kg)
2024PM/PAR	20x24 M6x18	15
2515PM/PAR	25x15 M6x18	15
2520PM/PAR	25x20 M8x23	20
2530PM/PAR	25x30 M6x18	20
3030PM/PAR	30x30 M8x23	25
3035PM/PAR	30x35 M8x23	25
3040PM/PAR	30x40 M8x23	25
4030PM/PAR	40x30 M8x23	30
4035PM/PAR	40x35 M8x25	35
5050PM/PAR	50x50 M10x28	60
5058PM/PAR	50x58 M8x20	60
5065PM/PAR	50x65 M8x35	55
6060PM/PAR	60x60 M12x32	75
9585PM/PAR	95x85 M16x47	250

Elastico a Flangia - Rectangular


Antivibrante rettangolare con una vite e due fori di fissaggio

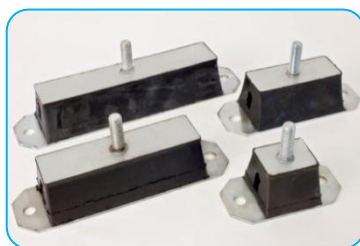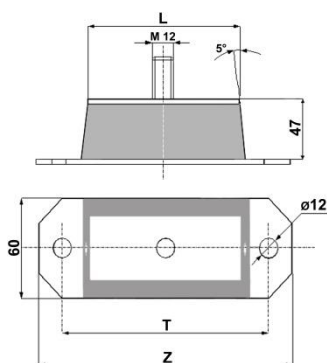

Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) ZxLxT	Carico Load MAX (Kg)
EF-F115	115x50x85 M12x37	500
EF-F165	165x100x135 M12x37	1200
EF-F215	215x150x185 M12x37	1400
EF-F265	265x200x235 M12x37	1600

Campana - Bell Support

Antivibrante rinforzato con foro passante o dado

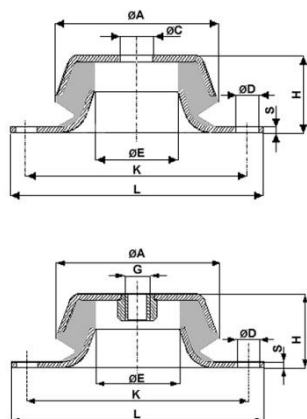

Codice con Foro Code	Tipo Typ	A mm	D mm	E mm	C mm	H mm	K mm	L mm	S mm	Carico Load MAX (Kg)
0311	C62	62	8,8 *	28	12,5	28	82	105	2	200
0312	C90	92	11,2 *	40	17	43	116	150	3	350
0313	C115	115	16 *	63	20	46	160	205	3	600

Codice con Dado Code	Tipo Typ	A mm	D mm	E mm	G mm	H mm	K mm	L mm	S mm	Carico Load MAX (Kg)
0311/10	C62D	62	8,8 *	28	M10	28	82	105	2	200
0311/12	C62D	62	8,8 *	28	M12	28	82	105	2	200
0312/12	C90D	92	11,2 *	40	M12	43	116	150	3	350
0312/14	C90D	92	11,2 *	40	M14	43	116	150	3	350
0312/16	C90D	92	11,2 *	40	M16	43	116	150	3	350
0313/16	C115D	115	16 *	63	M16	46	160	205	3	600
0313/18	C115D	115	16 *	63	M18	46	160	205	3	600
0313/24	C115D	115	16 *	63	M24	46	160	205	3	600

*Foro asolato



TAROGOMMA s.r.l.

Stabilimenti e Uffici : Via Canvelli, 16 Z.I. - 43015 Noceto (PR) - Codice Fiscale e Partita IVA : 02609260340
Tel. +39 0521.804468 - Fax. +39 0521.304453


E-Mail : info@tarogomma.it - tarogomma@libero.it - Web: www.tarogomma.it

Antivibrante a Cono - Conical

Antivibrante a cono con rondelle



Codice Code	Misure (mm) Measure (mm) "scheda a fianco"	Carico Load MAX (Kg)
KN-107	107x90x56 -70 Shore	410
KN-107-55	107x90x56 -55 Shore	260
KN-107-45	107x90x56 -45 Shore	150


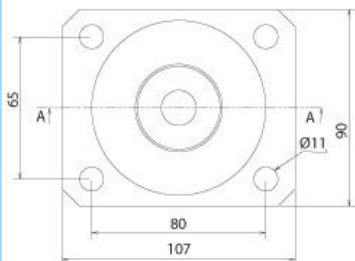


Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 70 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche


Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 70 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Zinc plated steel

Elastico a Flangia Quadro

Antivibrante quadrato con una vite e due fori di fissaggio

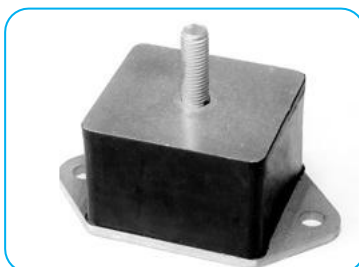

Codice	Misure (mm) F-DxB-h x mxl	Carico MAX (Kg)
EF-SL-60	105-80x70-55 M12x37	950





Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : 60 Shore A
Hardness Tolerance : +/- 5
Zinc plated steel

Tamponi Antivibranti

Tampone Antivibrante con foro passante



Codice	Durezza	D mm	H mm	F mm	S mm
T01	85 Shore	80	40	25	6
T02	85 Shore	60	30	21	5
T03	85 Shore	40	20	12.5	3
T04	85 Shore	30	15	11	2.5
T05	50 Shore	30	15	7	2.5

*a richiesta altre misure e durezza

Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : da tabella o a richiesta
Tolleranza durezza +/- 5
Parti metalliche zincate

Main Part : NR/SBR Black Rubber compound
Standard Hardness : see list
Hardness Tolerance : +/- 5
Zinc plated steel

Piede Snodato

Levelling Machine Feet



Materiale Base : Poliammide rinforzata colore nero
Materiale Gambo : Stelo in acciaio zincato

A Richiesta ...

Differenti misure dello stelo
Tappeto antiscivolo
Stelo in Acciaio INOX

Base Material : Reinforced Polyamide color black
Spindle Material : Zinc Plated


On Request ...

Different measures for spindle
Non-Slip pad
Metallic parts: Stainless steel AISI 304

Tipo – BEP10


Typ – BEP 10

Codice Code	D mm	M	L mm	L1 mm	H mm	Carico kg Load
BEP10 1050	100	M10	100	50	50	800
BEP10 1010	100	M10	150	100	50	800
BEP10 1250	100	M12	100	50	50	800
BEP10 1210	100	M12	150	100	50	800
BEP10 1660	100	M16	110	60	50	800
BEP10 1611	100	M16	160	110	50	800
BEP10 1615	100	M16	200	150	50	800
BEP10 1620	100	M16	250	200	50	800
BEP10 2011	100	M20	160	110	50	800
BEP10 2015	100	M20	200	150	50	800
BEP10 2020	100	M20	250	200	50	800
BEP10 2411	100	M24	160	110	50	800

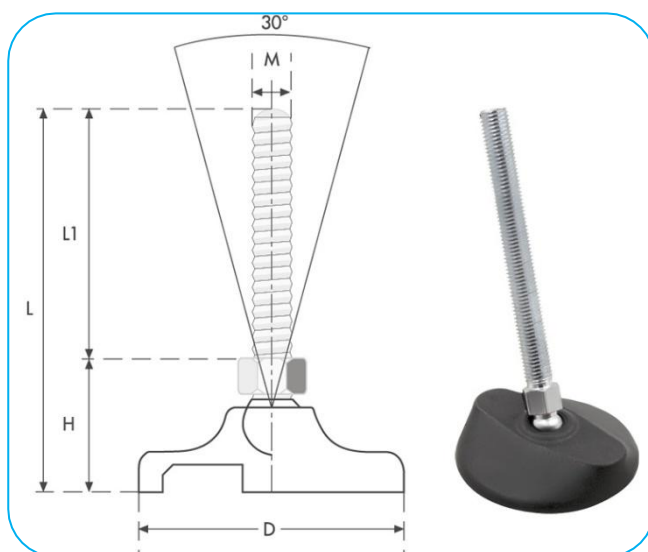

Tipo – BEP50

Typ – BEP 50

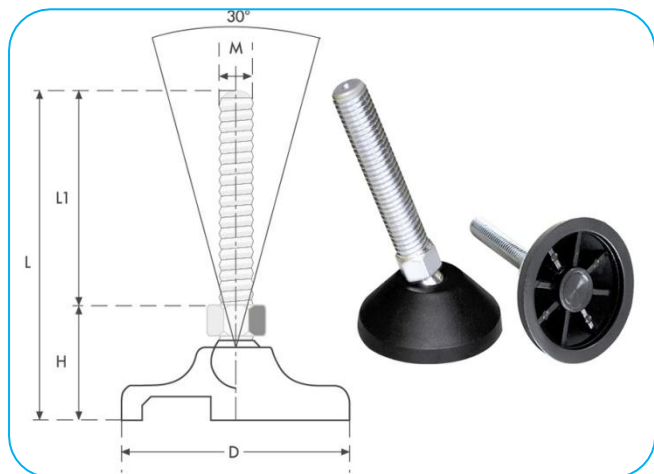

Codice Code	D mm	M	L mm	L1 mm	H mm	Carico kg Load
BEP50 0845	50	M8	75	45	30	450
BEP50 0860	50	M8	90	60	30	450
BEP50 1045	50	M10	75	45	30	450
BEP50 1060	50	M10	90	60	30	450
BEP50 1075	50	M10	105	75	30	450
BEP50 1090	50	M10	120	90	30	450
BEP50 1012	50	M10	150	120	30	450
BEP50 1245	50	M12	75	45	30	450
BEP50 1260	50	M12	90	60	30	450
BEP50 1275	50	M12	105	75	30	450
BEP50 1290	50	M12	120	90	30	450
BEP50 1212	50	M12	150	120	30	450


TAROGOMMA s.r.l.

Stabilimenti e Uffici : Via Canvelli, 16 Z.I. – 43015 Noceto (PR) – Codice Fiscale e Partita IVA : 02609260340
Tel. +39 0521.804468 – Fax. +39 0521.304453

E-Mail : info@tarogomma.it – tarogomma@libero.it – Web: www.tarogomma.it

Tipo – BEP80

Typ – BEP 80

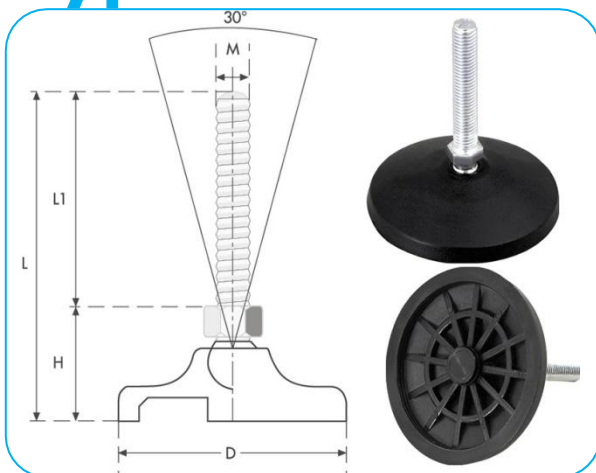


Codice Code	D mm	M	L mm	L1 mm	H mm	Carico kg Load
BEP80 1050	80	M10	100	50	50	600
BEP80 1010	80	M10	150	100	50	600
BEP80 1250	80	M12	100	50	50	600
BEP80 1210	80	M12	150	100	50	600
BEP80 1660	80	M16	110	60	50	600
BEP80 1611	80	M16	160	110	50	600
BEP80 1615	80	M16	200	150	50	600
BEP80 1620	80	M16	250	200	50	600
BEP80 2011	80	M20	160	110	50	600
BEP80 2015	80	M20	200	150	50	600
BEP80 2020	80	M20	250	200	50	600
BEP80 2411	80	M24	160	110	50	600

Tipo – BEP100


Typ – BEP 100

Codice Code	D mm	M	L mm	L1 mm	H mm	Carico kg Load
BEP100 0845	100	M8	85	45	40	800
BEP100 0860	100	M8	100	60	40	800
BEP100 1045	100	M10	85	45	40	800
BEP100 1060	100	M10	100	60	40	800
BEP100 1075	100	M10	115	75	40	800
BEP100 1090	100	M10	130	90	40	800
BEP100 1012	100	M10	160	120	40	800
BEP100 1245	100	M12	85	45	40	800
BEP100 1260	100	M12	100	60	40	800
BEP100 1275	100	M12	115	75	40	800
BEP100 1290	100	M12	130	90	40	800
BEP100 1212	100	M12	160	120	40	800

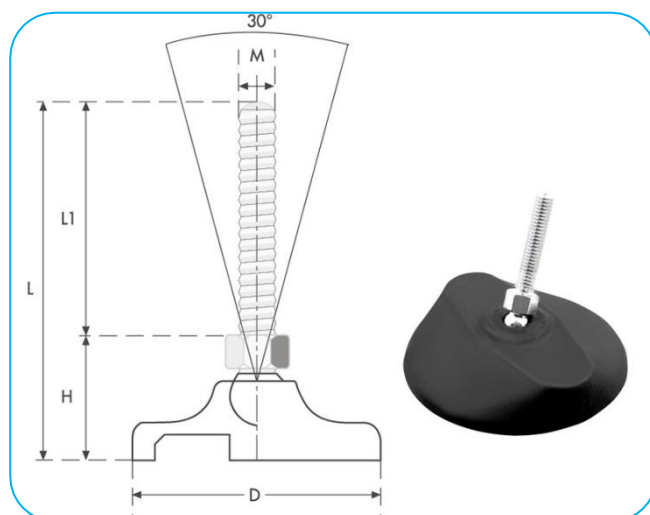

Tipo – BEP60


Typ – BEP 60

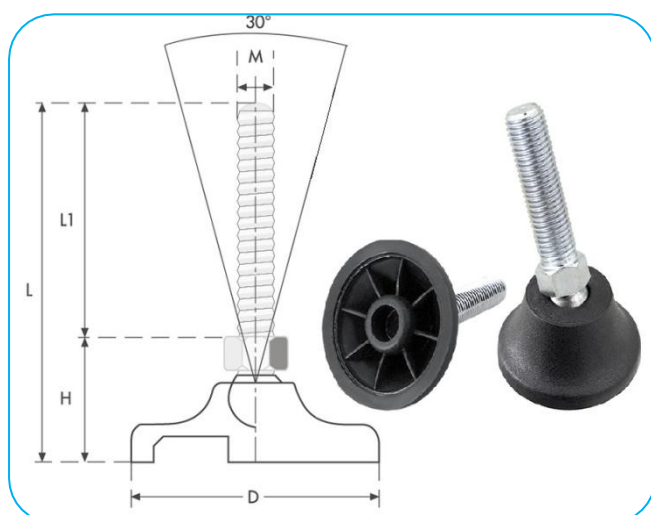

Codice Code	D mm	M	L mm	L1 mm	H mm	Carico kg Load
BEP60 1050	60	M10	100	50	50	500
BEP60 1010	60	M10	150	100	50	500
BEP60 1250	60	M12	100	50	50	500
BEP60 1210	60	M12	150	100	50	500
BEP60 1660	60	M16	110	60	50	500
BEP60 1611	60	M16	160	110	50	500
BEP60 1615	60	M16	200	150	50	500
BEP60 1620	60	M16	250	200	50	500
BEP60 2011	60	M20	160	110	50	500
BEP60 2015	60	M20	200	150	50	500
BEP60 2020	60	M20	250	200	50	500
BEP60 2411	60	M24	160	110	50	500

Tipo – BEP81

Typ – BEP 81

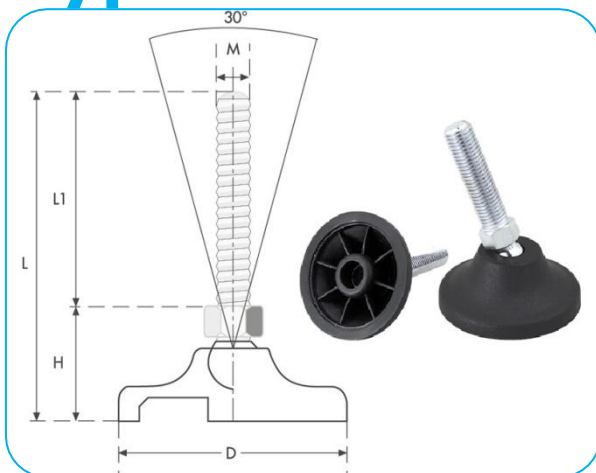


Codice Code	D mm	M	L mm	L1 mm	H mm	Carico kg Load
BEP81 0845	81	M8	75	45	30	600
BEP81 0860	81	M8	90	60	30	600
BEP81 1045	81	M10	75	45	30	600
BEP81 1060	81	M10	90	60	30	600
BEP81 1075	81	M10	105	75	30	600
BEP81 1090	81	M10	120	90	30	600
BEP81 1012	81	M10	150	120	30	600
BEP81 1245	81	M12	75	45	30	600
BEP81 1260	81	M12	90	60	30	600
BEP81 1275	81	M12	105	75	30	600
BEP81 1290	81	M12	120	90	30	600
BEP81 1212	81	M12	150	120	30	600

Tipo – BEP11

Typ – BEP 11

Codice Code	D mm	M	L mm	L1 mm	H mm	Carico kg Load
BEP11 1050	110	M10	100	50	50	1.000
BEP11 1010	110	M10	150	100	50	1.000
BEP11 1250	110	M12	100	50	50	1.000
BEP11 1210	110	M12	150	100	50	1.000
BEP11 1660	110	M16	110	60	50	1.000
BEP11 1611	110	M16	160	110	50	1.000
BEP11 1615	110	M16	200	150	50	1.000
BEP11 1620	110	M16	250	200	50	1.000
BEP11 2011	110	M20	160	110	50	1.000
BEP11 2015	110	M20	200	150	50	1.000
BEP11 2020	110	M20	250	200	50	1.000
BEP11 2411	110	M24	160	110	50	1.000

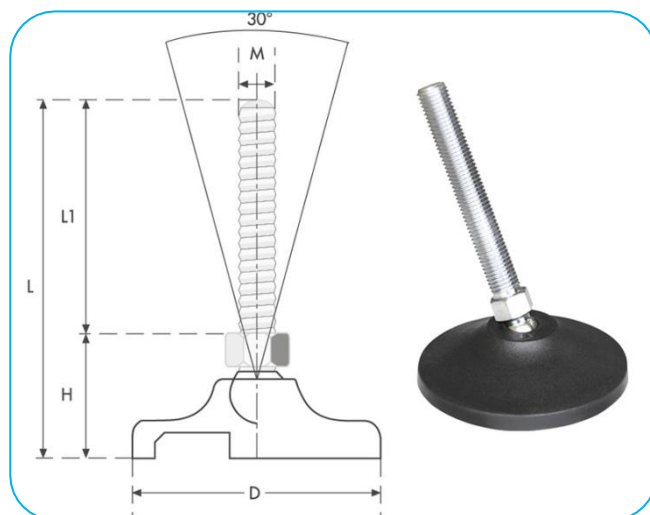


Profili in Gomma

Estrusione Profili in gomma



TAROGOMMA oltre che i profili considerati standard a sezione quadra, rettangolare o tonda produce anche profili a disegno del cliente.

Il controllo di qualità a partire dalla fase di progettazione sino alla fase di realizzazione ci permette di produrre trafilati di alta qualità e di elevate caratteristiche tecniche che conferiscono al prodotto ottime resistenze all'urto, all'abrasione, al taglio, agli agenti atmosferici e marini oltre che all'invecchiamento.

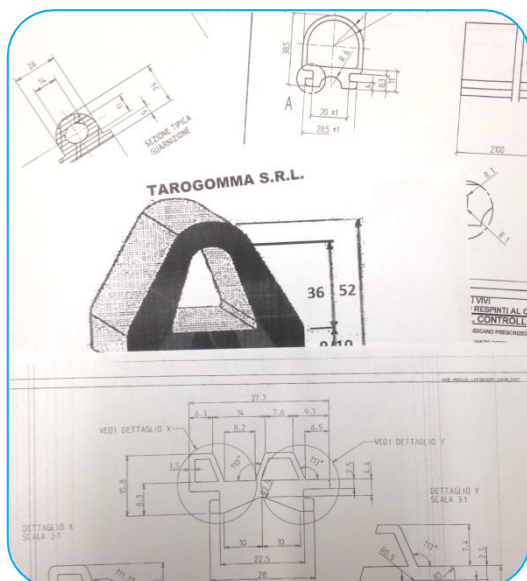

TIPOLOGIA DI MESCOLE ESTRUSE :



- EPDM
- EPDM ESPANSO
- NBR
- GOMMA NATURALE
- NEOPRENE
- SILICONE
- SILICONE ESPANSO
- SBR
- FKM



MATRICI :

Abbiamo a disposizione una vasta gamma di matrici per i più diffusi profili attualmente in commercio.

- PROFILI ad "U"
- PROFILI A NOTA MUSICALE
- PROFILI FISSAVETRI
- PROFILI PER PARATOIE
- PROFILI PARABORDI
- ECC.

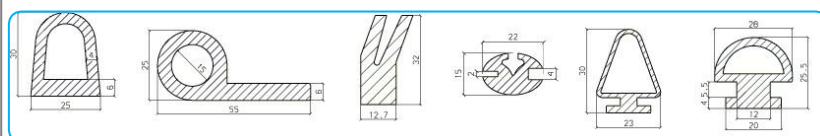

I tempi di consegna possono anche essere molto brevi (anche 6/8gg lavorativi).

Produciamo le matrici direttamente con un notevole risparmio di costi.

Il minimo di produzione per venire incontro alle esigenze del cliente può essere anche di 10/20 Kg.



Questi profili sono solo rappresentativi dell'ampia gamma di nostra produzione.

Articoli Stampati in Gomma

Particolari Stampati in gomma a disegno



TIPOLOGIA DI MESCOLE STAMPATE :

- EPDM
- EPDM ESPANSO
- NBR
- GOMMA NATURALE
- NEOPRENE
- SILICONE
- SILICONE ESPANSO
- SBR
- FKM



I punti fondamentali sui quali TAROGOMMA si sofferma sui suoi prodotti stampati sono :


Qualità del prodotto grazie alle certificazioni fornite.

Gestione puntuale delle consegne.

Consulenza tecnica di alto livello.

Conoscenza delle mescole e delle loro caratteristiche.

Inoltre seguiamo il prodotto dalla fase di realizzazione alla fase di stampaggio ed imballaggio.

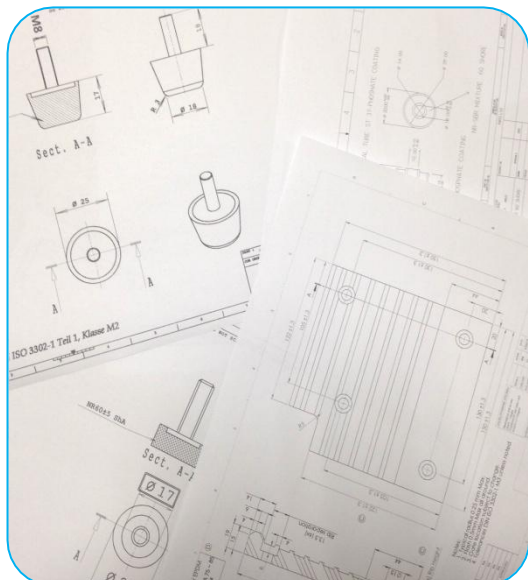

Tipo di articoli stampati :

Gli articoli tecnici che TAROGOMMA può stampare sono di vari tipi, così come le mescole utilizzabili che variano a seconda della richiesta del cliente ed a seconda del tipo di utilizzo.

Inoltre stampiamo anche prodotti in VULKOLAN.

A necessità del cliente possiamo fornire anche campionature per macchinari prototipi.

I tempi di consegna possono anche essere molto brevi (anche 10/15 giorni lavorativi).

Produciamo gli stampi direttamente con un notevole risparmio di costi.

Il minimo di produzione per venire incontro alle esigenze del cliente può essere concordato.

Questi particolari sono solo un esempio, produciamo molti articoli stampati in gomma.

TAROGOMMA s.r.l.

Stabilimenti e Uffici : Via Canvelli, 16 Z.I. - 43015 Noceto (PR) - Codice Fiscale e Partita IVA : 02609260340
Tel. +39 0521.804468 - Fax. +39 0521.304453


E-Mail : info@tarogomma.it - tarogomma@libero.it - Web: www.tarogomma.it

Articoli da Taglio ad acqua

Articoli Tecnici in Gomma ricavati da lastra

ALCUNE TIPOLOGIA DI LASTRE TRATTATE :

- EPDM
- EPDM ESPANSO
- NBR
- GOMMA NATURALE
- NEOPRENE
- SILICONE
- VULKOLAN

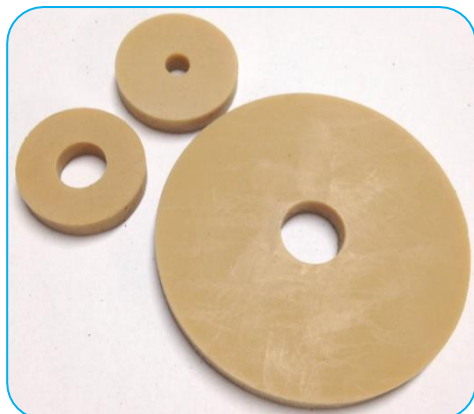

Tarogomma produce articoli tecnici in gomma ed affini ricavati da lastre con taglio ad acqua.

L'ottima precisione di taglio (anche diagonale) e la velocità di lavorazione fanno sì che questa tipologia di lavorazione elimini la necessità di creare costose fustelle e dia la possibilità di eseguire campionature e piccoli lotti di produzione di guarnizioni industriali in genere. Tagliamo sia gomma telata che gomma stratificata che gomma adesiva con qualsiasi forma e spessore.





LASTRE :

Oltre che particolari tagliati ad acqua da lastre possiamo fornire anche tutta la lastra (o rotolo) eventualmente anche tagliata a misura specifica.

Le tipologie di lastre si differenziano a seconda del tipo di utilizzo.


Ampia gamma di lastre FDA adatte al contatto alimentare.



Il nostro reparto di taglio ad acqua offre tempi di consegna molto rapidi 5/7 giorni dall'ordine, in alcuni casi anche minori.

Con il Taglio ad acqua non c'è la necessità di produrre lo stampo.

Si possono effettuare anche piccole forniture per andare incontro alle esigenze del cliente.

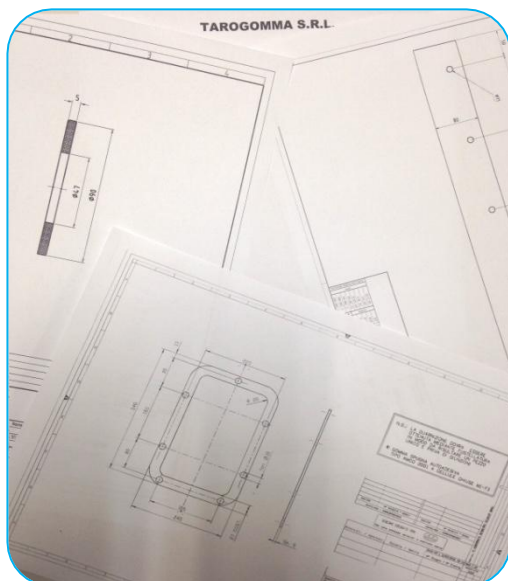

Questi particolari sono solo rappresentativi dell'ampia gamma di nostra produzione.

Gommatura e Sgommatura Ruote e Rulli

[illegible]

-
- A black, flexible, cylindrical antenna with a blue cap and a small black component. The antenna is shown in its retracted state, with the cap removed and placed to the left. The small black component is shown separately below the antenna.



Industria Meccanica

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a cross-section of a component with a central hole and a threaded section. The drawing includes dimensions and labels such as "TAROGOMMA S.R.L.", "Vedere A-A", "R2", "R3", "R4", "R5", "R6", "R7", "R8", "R9", "R10", "R11", "R12", "R13", "R14", "R15", "R16", "R17", "R18", "R19", "R20", "R21", "R22", "R23", "R24", "R25", "R26", "R27", "R28", "R29", "R30", "R31", "R32", "R33", "R34", "R35", "R36", "R37", "R38", "R39", "R40", "R41", "R42", "R43", "R44", "R45", "R46", "R47", "R48", "R49", "R50", "R51", "R52", "R53", "R54", "R55", "R56", "R57", "R58", "R59", "R60", "R61", "R62", "R63", "R64", "R65", "R66", "R67", "R68", "R69", "R70", "R71", "R72", "R73", "R74", "R75", "R76", "R77", "R78", "R79", "R80", "R81", "R82", "R83", "R84", "R85", "R86", "R87", "R88", "R89", "R90", "R91", "R92", "R93", "R94", "R95", "R96", "R97", "R98", "R99", "R100".

19

Tondini Calibrati

Tondini Calibrati per OR



TIPOLOGIA DI MESCOLE PER TONDINI :

- EPDM
- EPDM ESPANSO
- NBR
- SILICONE
- SILICONE ESPANSO
- FKM



Solitamente i Tondini calibrati sono utilizzati per produrre O-Ring di dimensioni speciali (non standard) tramite una giunzione che può essere fatta sia a freddo che a caldo.

Sono fornibili in diverse tipologia di gomma a partire da 1mm di diametro.

La durezza standard è 70Shore ma a richiesta si possono produrre anche con durezze differenti.



Disponibili a magazzino :

Data la grande richiesta abbiamo disponibilità immediata a magazzino di diverse misure tra le più diffuse sia in NBR 70 Shore che in SILICONE 70 Shore.

Per tutto quello non disponibile immediatamente i tempi di produzione sono comunque molto rapidi.

OR - Orings

Orings

TIPOLOGIA DI MESCOLE PER OR :

- EPDM
- EPDM ESPANSO
- NBR
- SILICONE
- SILICONE ESPANSO
- FKM




La guarnizione O-Rings è tra le più diffuse ed utilizzate in tutto il mondo.

Tarogomma offre un'ampia gamma di OR in diversi tipi di gomma.

La consegna solitamente è molto rapida, 2/3gg dall'ordine, se disponibili in magazzino.

Possibilità anche di misure fuori standard.

LASTRE in GOMMA

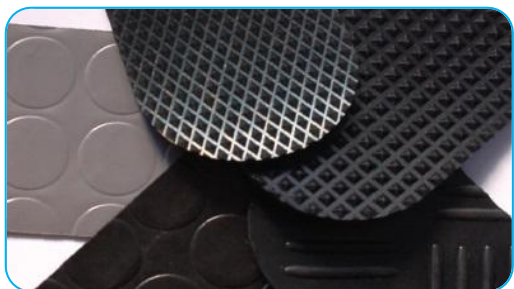

TAROGOMMA s.r.l.

Stabilimenti e Uffici : Via Canvelli, 16 Z.I. – 43015 Noceto (PR) - Codice Fiscale e Partita IVA : 02609260340
Tel. +39 0521.804468 – Fax. +39 0521.304453

E-Mail : info@tarogomma.it – tarogomma@libero.it – Web: www.tarogomma.it

Lastre in Gomma

RUBBERTEN L/L – Lastra in SBR Liscia

DESCRIZIONE :

Gomma SBR adatta per impieghi generici, da usare quando non siano richieste particolari caratteristiche fisico meccaniche o di resistenza al calore o ad agenti chimici.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10	1,20 / 1,50	10
8 – 10 – 12 – 15 – 20	1,20 / 1,50	5
15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50	1,00	1

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,50 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	3 Mpa
Allungamento	200 %
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

RUBBERTEN IT/IT – Lastra in SBR impressione Tela

DESCRIZIONE :

Gomma SBR adatta per impieghi generici, da usare quando non siano richieste particolari caratteristiche fisico meccaniche, di resistenza al calore, o ad agenti chimici. Impronta tela sulla superficie in entrambi i lati per permettere un facile incollaggio.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
2 – 3 – 4 – 5	1,50	10

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Impressione Tela
Peso Specifico	1,50 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	3 Mpa
Allungamento	200 %
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

RUBBERTEX 1 L/L – Lastra in SBR Liscia con 1 inserto

DESCRIZIONE :

Gomma telata SBR adatta per lo stesso campo di applicazioni indicate per la Rubberten, con il vantaggio di una maggiore resistenza alla lacerazione per la presenza di un inserto tessile.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10	1,20 / 1,50	10
6 – 8 – 10 – 12	1,20 / 1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,50 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	3 Mpa
Allungamento	200 %
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

RUBBERTEX 1 IT/IT – Lastra in SBR imp.tela + 1 inserto

DESCRIZIONE :

Gomma telata SBR adatta per lo stesso campo di applicazioni indicate per la Rubberten, con il vantaggio di una maggiore resistenza alla lacerazione per la presenza di un inserto tessile. Impronta tela sulla superficie in entrambi i lati per permettere un facile incollaggio.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
2 – 3 – 4 – 5	1,50	10

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Impressione Tela
Peso Specifico	1,50 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	3 Mpa
Allungamento	200 %
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

RUBBERTEX 2 L/L – Lastra in SBR Liscia + 2 inserti

DESCRIZIONE :

Gomma telata SBR, adatta per lo stesso campo di applicazioni indicate per la Rubberten, con il vantaggio di una maggiore resistenza alla lacerazione per la presenza di due inserti tessili.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10	1,20 / 1,50	10
8 – 10 – 15 – 20	1,20	5
8 – 10	1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,50 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	3 Mpa
Allungamento	200 %
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

Lastre in Gomma

RUBBEROIL – Lastra in NBR Liscia

DESCRIZIONE :

Gomma antiolio NBR economica adatta per impieghi in presenza di oli, grassi minerali ed animali con buone proprietà meccaniche.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5	1,50	10
6 – 8 – 10	1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,50 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	4 Mpa
Allungamento	250 %
Temperatura d'esercizio	-20/+80 °C

RUBBERBENZ – Lastra in NBR

DESCRIZIONE :

Gomma antibenzina NBR economica adatta per impieghi generali in presenza di oli e carburanti. Può essere utilizzata a contatto con gas liquefatti a temperatura ambiente.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5	1,50	10
6 – 8 – 10	1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,50 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	4 Mpa
Allungamento	250 %
Temperatura d'esercizio	-20/+80 °C

RUBBERSAB – Lastra in NR-SBR

DESCRIZIONE :

Gomma antiabrasiva NR-SBR adatta per ricoprire e proteggere superfici soggette a forti abrasioni. Resiste all'abrasione, alla lacerazione e alle sollecitazioni multiple.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
2 – 3 – 4 – 5	1,50	10
6 – 8 – 10	1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,35 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	7 Mpa
Allungamento	310 %
Temperatura d'esercizio	-25/+80 °C

RUBBERSITER – Lastra in EPDM

DESCRIZIONE :

Gomma antiacida EPDM adatta agli impieghi in presenza di acidi ed altri agenti chimici, agenti atmosferici ed ozono. Buona la resistenza a solventi e acidi a bassa concentrazione.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10	1,50	10

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,35 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	5,1 Mpa
Allungamento	250 %
Temperatura d'esercizio	-25/+100 °C

RUBBERVITON – Lastra in VITON

DESCRIZIONE :

Lastra a base gomma fluorurata con eccezionale resistenza al calore, agli oli a temperature elevate, ai carburanti e all'ozono. Eccellente resistenza alle fiamme ed elevata inerzia chimica. Buone caratteristiche meccaniche.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
5	1,20	10

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,95 gr/cm ³
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	7 Mpa
Allungamento	260 %
Temperatura d'esercizio	-30/+250 °C

Lastre in Gomma

RUBBEREDIL – Lastra in SBR

DESCRIZIONE :

Lastra in gomma con buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ottime caratteristiche meccaniche utilizzata per appoggi nell'edilizia prefabbricata. Fornita anche in placche tagliate a misura e forature come da specifiche del cliente.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
4 - 5 - 6 - 8 - 10	1,20 / 1,50	10
10 - 15 - 20	1,20 / 1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,50 gr/cm3
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	4 Mpa
Allungamento	250 %
Temperatura d'esercizio	-20/+80 °C

RUBBERNEO – Lastra in CR-SBR

DESCRIZIONE :

Gomma neoprene CR-SBR idonea per essere utilizzata per usi generali. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ozono e all'invecchiamento.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10	1,50	10
6 - 8 - 10 - 15 - 20	1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,50 gr/cm3
Durezza	70 Shore A
Resistenza alla trazione	4 Mpa
Allungamento	250 %
Temperatura d'esercizio	-20/+80 °C

RUBBERPAR – Lastra in PARA

DESCRIZIONE :

Gomma naturale para NR adatta per acqua, soluzioni saline ed acidi deboli. Ottima elasticità

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1 - 2 - 3 - 4 - 5	1,50	10
6 - 8 - 10 - 15 - 20	1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Nocciola
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,21 gr/cm3
Durezza	45 Shore A
Resistenza alla trazione	14 Mpa
Allungamento	350 %
Temperatura d'esercizio	-30/+70 °C

RUBBERFOOD – Lastra in PARA BIANCA

DESCRIZIONE :

Gomma naturale bianca ottima per alimenti acquosi a contatto con sostanze alimentari.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
2 - 3 - 4 - 5	1,50	10
8 - 10	1,50	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Bianco
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,50 gr/cm3
Durezza	65 Shore A
Resistenza alla trazione	5 Mpa
Allungamento	250 %
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

RUBBERSIL T – Lastra in SILICONE

DESCRIZIONE :

Gomma siliconica trasparente idonea per essere utilizzata a contatto di agenti atmosferici, ozono e usi alimentari. Resistenza elevata alle temperature, sostanze ossidanti. Buona resistenza meccanica.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	1,20	10
6 - 8 - 10	1,20	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Trasparente
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,25 gr/cm3
Durezza	60 Shore A
Resistenza alla trazione	6 Mpa
Allungamento	300 %
Temperatura d'esercizio	-30/+180 °C

Lastre in Gomma

RUBBERSIL R – Lastra in SILICONE

DESCRIZIONE :

Gomma siliconica di colore rosso idonea per essere utilizzata a contatto con agenti atmosferici, ozono e usi alimentari. Resistenza elevata alle temperature, sostanze ossidanti. Buona resistenza meccanica.

Spessore (mm.)	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
2 – 3 – 4 – 5 – 6	1,20	10
6 – 8 – 10	1,20	5

Caratteristiche Tecniche

Colore	Rosso
Superficie	Liscia
Peso Specifico	1,25 gr/cm3
Durezza	60 Shore A
Resistenza alla trazione	6 Mpa
Allungamento	300 %
Temperatura d'esercizio	-30/+180 °C

LAISTRA MILLERIGHE

DESCRIZIONE :

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni, tappetini in veicoli industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine raffigurata

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
3	Nero	1,20	10
3	Nero	1,50	10
4	Grigio	1,20	10



Caratteristiche Tecniche


Superficie stampata	Millerighe
Superficie opposta	Impressione Tela
Durezza	70 Shore A
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

LAISTRA CENTORIGHE

DESCRIZIONE :

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni, tappetini in veicoli industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine raffigurata

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
3	Nero	1,20	10



Caratteristiche Tecniche

Superficie stampata	Centorighe
Superficie opposta	Impressione Tela
Durezza	70 Shore A
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

LAISTRA GRANO RISO

DESCRIZIONE :

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni, tappetini in veicoli industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine raffigurata

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
3	Nero	1,00	10



Caratteristiche Tecniche

Superficie stampata	Grano Riso
Superficie opposta	Impressione Tela
Durezza	70 Shore A
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

LAISTRA PUNTA DIAMANTE

DESCRIZIONE :

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni, tappetini in veicoli industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine raffigurata

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
3	Nero	1,00	10



Caratteristiche Tecniche

Superficie stampata	Punta Diamante
Superficie opposta	Liscia
Durezza	70 Shore A
Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C

Lastre in Gomma

PAVIMENTO A BOLLI

DESCRIZIONE :

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine raffigurata

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
4	Nero	1,20	10



Caratteristiche Tecniche

Superficie stampata	Pavimento a Bolli
Superficie opposta	Impressione Tela

Durezza	70 Shore A
---------	------------

Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C
-------------------------	------------

TAPPETO A BOLLI

DESCRIZIONE :

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni industriali, disegno come immagine raffigurata. Certificazione di reazione al fuoco Classe Cfl - S2 solo per bollo COLORE NERO.

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
3	Nero/Grigio/Marrone/Rosso	1,20	10
3	Nero	1,50	10



Caratteristiche Tecniche

Superficie stampata	Tappeto a Bolli
Superficie opposta	Impressione Tela

Durezza	70 Shore A
---------	------------

Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C
-------------------------	------------

GRIGLIATO

DESCRIZIONE :

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie; disegno come immagine raffigurata

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
3	Nero	1,40	10



Caratteristiche Tecniche

Superficie stampata	Grigliato
Superficie opposta	Impressione Tela

Durezza	70 Shore A
---------	------------

Temperatura d'esercizio	-20/+70 °C
-------------------------	------------

ZERBINI IN GOMMA

DESCRIZIONE :

Zerbino in gomma con fori aperti per permettere una facile pulizia. Possono essere utilizzati in multipli unendoli mediante appositi giunti di connessione.

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (mm)	Lunghezza (Mt.)
22	Nero	400 – 500 – 800 – 1000	0,6 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5



Caratteristiche Tecniche

Materiale	SBR
-----------	-----

TOLLERANZE

Spessori DA	Spessori A	Tolleranza
0,5	1,5	+/-0,2 mm
2	3	+/-0,3 mm
4	6	+/-0,4 mm
7	10	+/-0,5 mm
12	25	+/-0,8 mm
30	40	+/-1,0 mm
50	60	+/-1,5 mm

Altezze	Tolleranza
1000 mm	+/-20 mm
1200 mm	+/- 24 mm
1500 mm	+/- 25 mm

Lunghezze	Tolleranza
5000 mm	+/-300 mm
10000 mm	+/- 400 mm

Lastre in PVC

TAPPETO A BOLLI IN PVC

DESCRIZIONE :

Tappeto PVC utilizzato comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine raffigurata

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1,5	Nero o Grigio	1,00	20
1,5	Nero o grigio	2,00	20



Caratteristiche Tecniche

Superficie stampata	Bolli PVC
Superficie opposta	Liscia

Durezza	70 Shore A
---------	------------

Temperatura d'esercizio	-15/+40 °C
-------------------------	------------

GRIGLIATO IN PVC

DESCRIZIONE :

Tappeto PVC utilizzato comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine raffigurata

Spessore (mm.)	Colore	Altezza (Mt.)	Lunghezza (Mt.)
1,5	Grigio	2,00	20



Caratteristiche Tecniche

Superficie stampata	Grigliato PVC
Superficie opposta	Liscia

Durezza	70 Shore A
---------	------------

Temperatura d'esercizio	-15/+40 °C
-------------------------	------------

TOLLERANZE

Le tolleranze per i tappeti in PVC sono le stesse indicate per i tappeti in gomma.

Leader nella produzione di Antivibranti

